Ультразвуковые преобразователи для работы с коррозионными толщиномерами 27MG, 45MG, 38DL PLUS

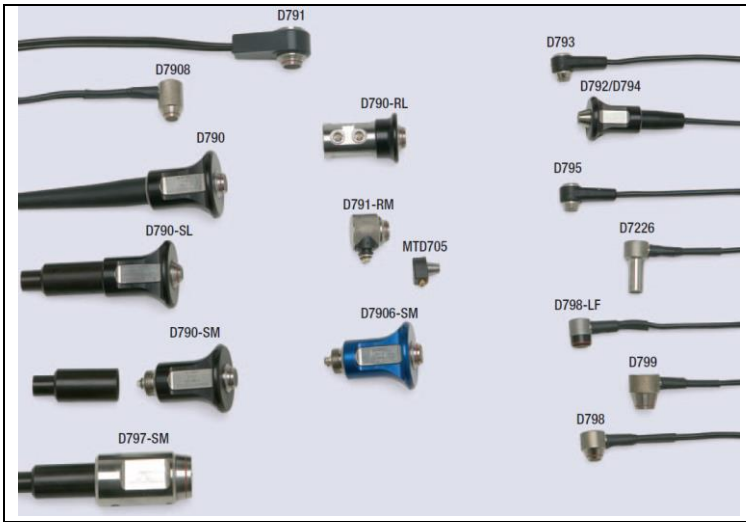

Диапазон измерения:
зависит от материала, типа датчика, состояния поверхности и температуры

Диапазон температур:
Максимальная температура только при прерывистом контакте.

D7906-SM и D7908 могут измерять через слой покрытия.

V260-45, V260-RM, V260-SM, E110-SB и M2017 работают только с 38DL PLUS

Тип ПЭП	Частота, МГц	Кабель	Соединение кабеля и ПЭП	Диаметр контактн. поверхн., мм	Диапазон измерения (в стали), мм	Диапазон температур, °С
D790	5.0	неразъемн.	прямое	11.0	1 - 500	от -20 до 500
D790-SM	5.0	LCMD-316-5B	прямое	11.0	1 - 500	от -20 до 500
D790-RL	5.0	LCMD-316-5G	под углом 90 °	11.0	1 - 500	от -20 до 500
D790-SL	5.0	LCMD-316-5H	прямое	11.0	1 - 500	от -20 до 500
D791	5.0	неразъемн.	под углом 90 °	11.0	1 - 500	от -20 до 500
D791-RM	5.0	LCMD-316-5C	под углом 90 °	11.0	1 - 500	от -20 до 400
D792	10.0	неразъемн.	прямое	7.2	0.5 - 25	от 0 до 50
D793	10.0	неразъемн.	под углом 90 °	7.2	0.5 - 25	от 0 до 50
D794	5.0	неразъемн.	прямое	7.2	0.75 - 50	от 0 до 50
D795	5.0	неразъемн.	под углом 90 °	7.2	0.75 - 50	от 0 до 50
D797	2.0	неразъемн.	под углом 90 °	22.9	2.5 - 500	от -20 до 400
D797-SM	2.0	LCMD-316-5D	прямое	22.9	2.5 - 500	от -20 до 400
D7226	7.5	неразъемн.	под углом 90 °	8.9	0.7 - 100	от -20 до 150
D798-SM	7.5	LCMD-316-5J	под углом 90 °	7.2	0.7 - 100	от -20 до 150
D798	7.5	неразъемн.	под углом 90 °	7.2	0.7 - 100	от -20 до 150
D798-LF	7.5	неразъемн.	под углом 90 °	8.9	0.7 - 100	от -20 до 150
D799	5.0	неразъемн.	под углом 90 °	11.0	1 - 500	от -20 до 150
MTD705	5.0	LCLPD-78-5	под углом 90 °	5.1	1 - 19	от -20 до 150
D7906-SM	5.0	LCMD-316-5L	прямой	11.0 мм	1 – 500	от 0 до 50
D7908	7.5	герметичный	пр. угол	7.2 мм	0.7 - 100	от 0 до 50
V260-45	15.0	LCM-74-4 и адаптер	под углом 45 °	2.0 или 1.52	0.5 - 10	от -20 до 150
V260-RM	15.0	LCM-74-4 и адаптер	под углом 90 °	2.0 или 1.52	0.5 - 10	от 0 до 50
V260-SM	15.0	LCM-74-4 и адаптер	прямое	2.0 или 1.52	0.5 - 10	от 0 до 50
E110-SB		LCB-74-4 и 1/2XA/E110	прямой	28.5 мм	2.0 - 125 мм	От 0 до 80
M2017	20.0	LCM-74-4	пр. угол	6.35 мм	Сталь 0.5-12.0 оксид 0.25-1.2	от 0 до 50